


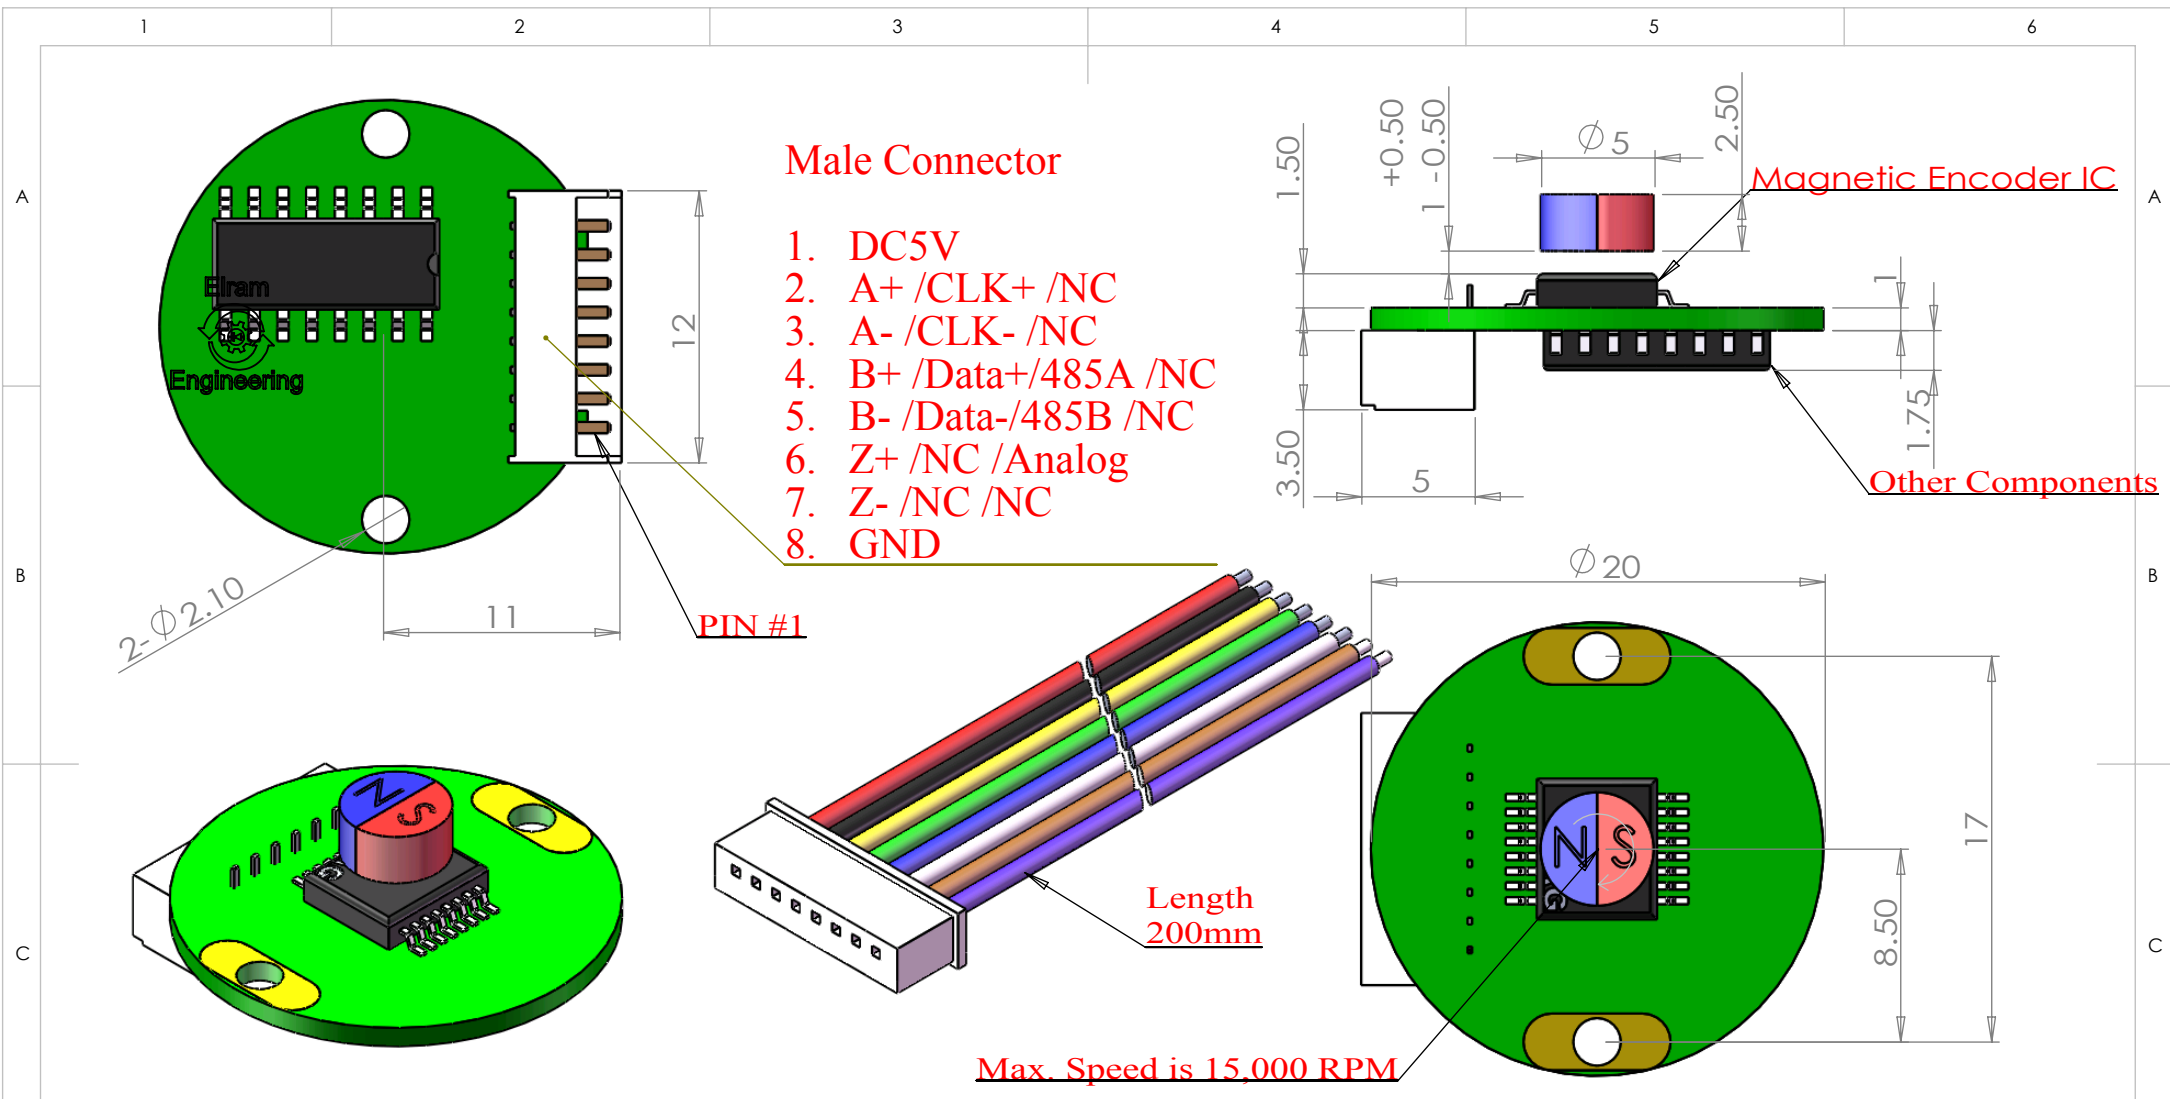

This PCB20 form fact is suitable for

1. Incremental 4096 PPR, 5V, line driver
2. Absolute 16384CPR, SSI, line driver
3. Absolute 16384CPR, RS485
3. Absolute 16384CPR, Analog 0~5V

All Temperatur Range is -40deg~+125deg

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:				FINISH:		DEBUR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
								Blue Enoder (Suzhou)			
								Embedded Incremental Encoder			